



Ein Klassiker für die Sanierung perfektioniert.

Technische Daten

Größe: ca. 26,0 x 42,0 cm

Lattweite: ca. 33,5 – 35,5 cm

Mittlere Deckbreite: ca. 20,2 cm

Bedarf je m²: ab 13,9 Stück

Gewicht nach DIN 1055 einschließlich Lattung: ca. 0,55 kN/m²

Realgewicht ohne Lattung: ca. 45 kg/m²

Paletteninhalt: 256 Stück

Palettengewicht: ca. 830 kg


Bündelgröße: 4 Stück

Hagelwiderstandsklasse: 4

Lattweitengruppe: 34,0 cm


Linker Ortgang*

*Bei flacher Dachneigung ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch (z. B. mit Spenglerschrauben) abzudichten.

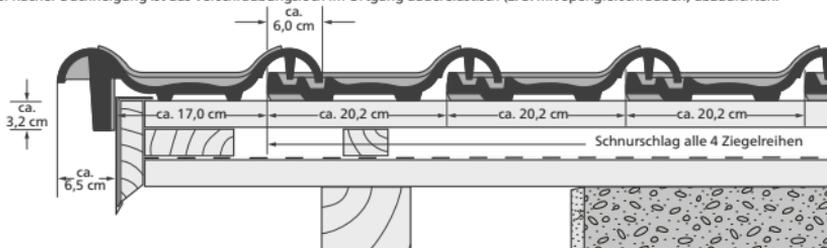


Rechter Ortgang*

*Bei flacher Dachneigung ist das Verschraubungsloch im Ortgang dauerelastisch (z. B. mit Spenglerschrauben) abzudichten.

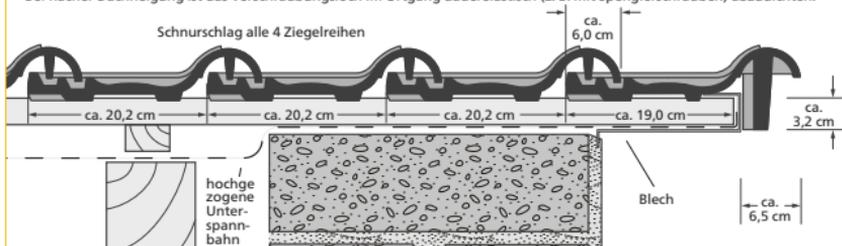


Traufe mit Aufsparrendämmung


ERLUS empfiehlt den Einsatz eines Traufbleches.

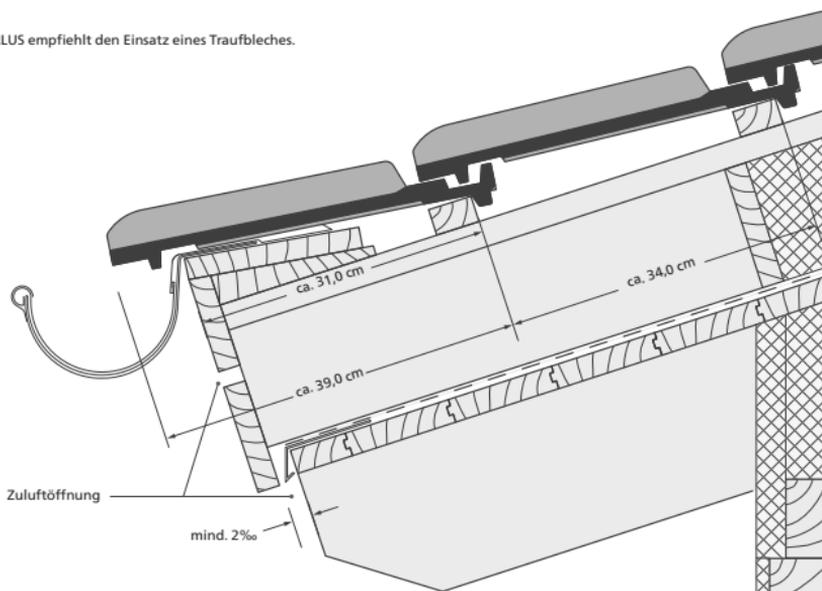


Firstziegel Nr. 15 mit Standardziegeln

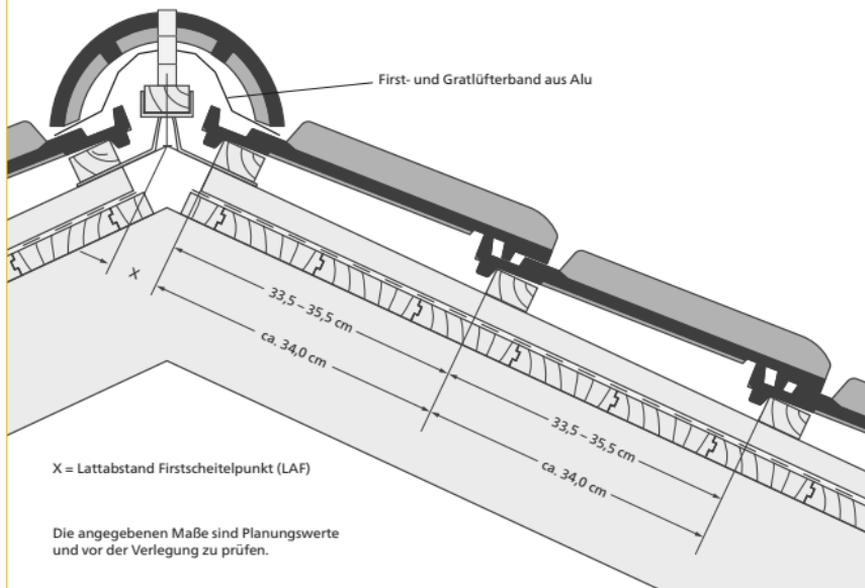

Pultdach

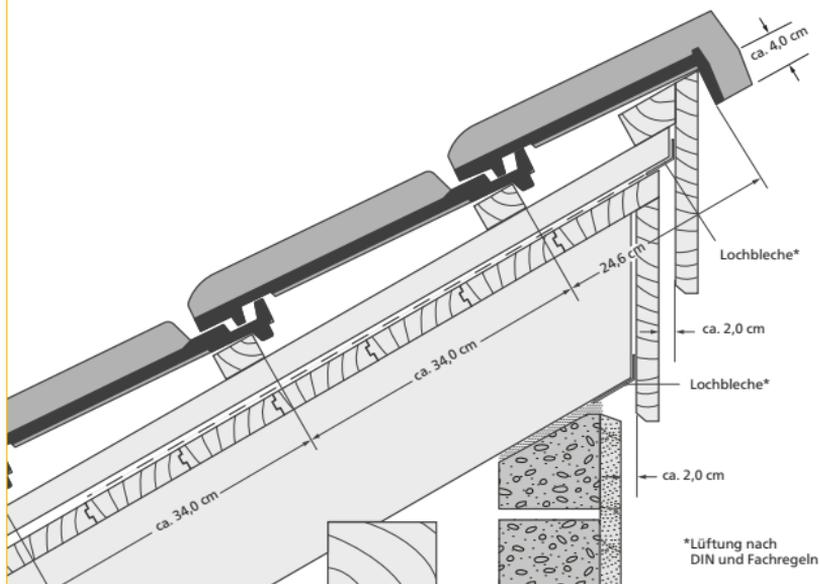

Firstziegel Nr. 15

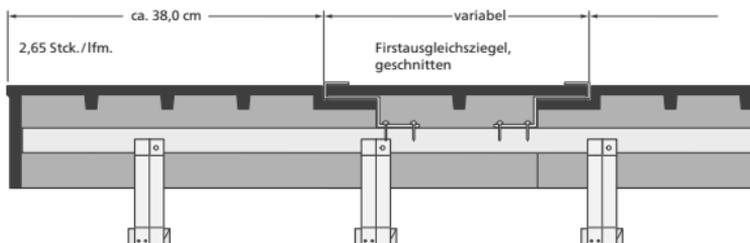

Maßangaben für Ausführung mit

X-Maß LAF in mm	Firstanschlussziegeln (1)												Flächenziegeln (2)											
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
Dachneigung in °	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
Firstziegel Nr. 15	65	55	50	50	45	45	55	50	40	-	-	75	70	65	60	60	60	60	60	55	60	-	-	
Firstziegel Nr. 15 Lü	75	70	60	60	60	60	50	45	50	50	80	75	70	65	65	60	60	-	-	-	-	-	-	
Firstziegel Nr. 18	50	45	40	40	30	30	30	35	35	25	25	60	50	45	40	45	40	40	40	35	30	25		
Firstziegel Nr. 19 Lü	45	40	35	35	30	30	30	30	-	-	60	50	45	40	40	40	40	40	40	-	-	-		
Firstziegel Nr. 21	45	35	35	35	30	30	30	30	30	-	25	60	50	45	40	40	35	35	35	35	25	15		

(1) ohne First- und Gratlüfterband aus Alu (2) mit First- und Gratlüfterband aus Alu

Ergoldsbacher E58 S – Farben



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Brasilbraun



Anthrazit



Altgrau



Autunno



Rustik



Maroon



Wurzelholz



Diamantschwarz